
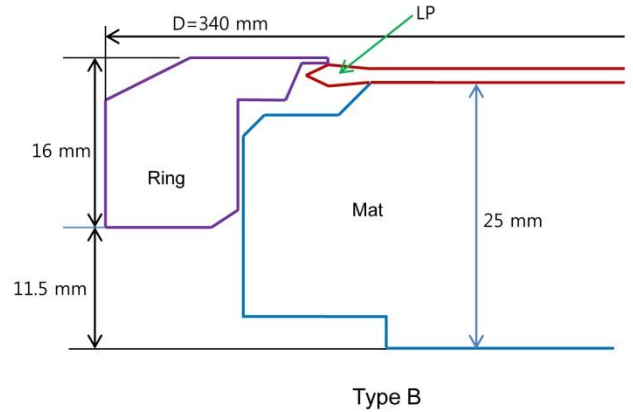


Nasotec Outer Ring Clamp manual

Specifications

- 형태: Type A - 일반적인 압 고정식 턴테이블용, Type B: 압 이동 설치가 가능한 턴테이블
- 무게
 - .Type A: 링 - 1.09 kg, 매트 - 0.73 Kg
 - .Type B: 링 - 1.69 kg, 매트 - 2.35 kg
- 재질: Outer ring - Stainless steel, Mat - 아크릴
- Mat 두께: Type A - 9 mm, Type B - 25 mm
- Size 및 치수

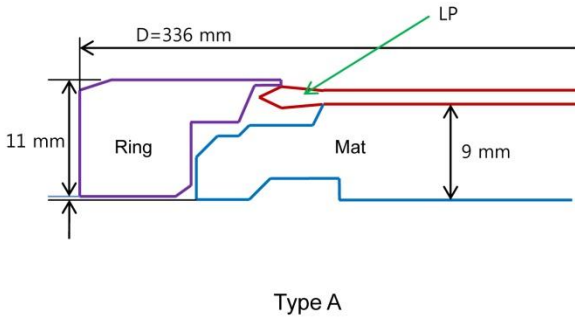


특징

- 가능한 많은 턴테이블에 사용 가능토록 설계됨
- 정밀 가공 및 부드러운 표면 처리로 최대한 바늘을 보호할 수 있도록 설계됨


주의사항

- 꼭 기존의 매트는 빼고 제공되는 매트와 함께 사용하세요.
- 바늘 보호를 위해 어떠한 경우에도 압 리프터를 사용하세요.
- 카트리지가 빠르게 낙하하는 고장 난 압 리프터는 사용하지 마세요. 링에 가까운 곳에 갑자기 카트리지가 낙하하면 카트리지 몸체나 바늘이 링에 부딪치면서 바늘에 손상을 줄 수 있습니다.
- 바늘의 갑작스런 낙하 충격을 줄이고 정확한 위치에 내려놓기 위해서는 카트리지의 높이를 LP판 위에 가능한 낮게 위치시키세요. (권장 5 mm 전후)
- 첫 번째 트랙에서는 바늘을 가능한 링에서 멀리 내려놓으세요.
- 링의 안쪽 날개 부분은 제법(두께 0.5mm 이하) 날카롭습니다. 손으로 잡을 때 다치지 않도록 조심하세요.

주의 사항!




이런 형태의 카트리지는 사용시 특별히 주의하세요



(O)
카트리지의 정상 속도 낙하



(X)
카트리지의 빠른 속도 낙하 아주 드문 경우 카트리지가 링 위로 올라가는 경우가 발생할 수도 있음.



(권장)
바늘은 가능한 링과 멀리 그리고 Lifter는 천천히 내림



제조사: 나소텍
경기도 파주시 하우3길 96
031-944-1730
nasotec@nasotec.com
www.nasotec.com
www.highendcity.com